


GM9907-L2 / LD

หัวอ่านควบคุมระบบ ใช้งานง่าย มีการทำงานที่รวดเร็วและแม่นยำ *conversion Rate* ปรับได้สูงสุด 960 ครั้ง / วินาที มี **USB** พอร์ต ในการ **update parameter** ต่าง ๆ , **12 Inputs** และ **16 Inputs** , **RS-232 1 Port** , **RS-485 1 Port** , หน้าจอกว้าง 7 นิ้ว ง่ายต่อการใช้งาน เหมาะ สำหรับใช้งาน ห่อบรรจุ เช่น ข้าว, อาหาร, เมล็ดพันธุ์, สารเคมีต่าง ๆ เป็นต้น




GM9907-L2 แบบหัวเดี่ยว

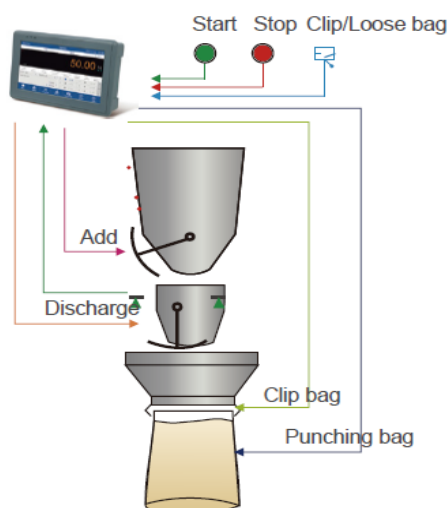

Single Channel Packaging Controller with Hopper

GM9907-LD แบบหัวคู่

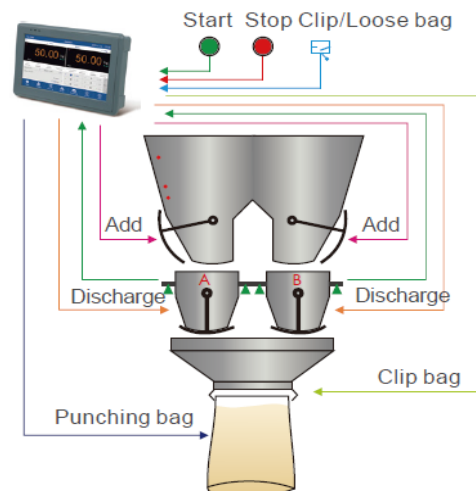

Double Channel Packaging Controller with Hopper

Touchscreen Packaging controller

ข้อมูลทั่วไป

GM9907-L2 / LD

แรงดันแหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power supply)	DC 24V
อุณหภูมิการใช้งาน (Operating temperature)	-10 to 40°C
การใช้กำลังไฟฟ้า (Power consume)	สูงสุด 15 W
ค่าความชื้น (Maximum Humidity)	90 % หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัว)
ค่าไอพี (IP Level)	IP 65, 190 มม.*124 มม.*48 มม.

A/D Convertor

ความละเอียดการแปลง (Type)	24-bit Delta-Sigma
อัตราการแปลง (Conversion Rate)	120/240/480/960 ครั้ง ต่อวินาที
ความถูกต้อง ความไม่เป็นเชิงเส้น (Non Linear)	0.01 % FS
ความถูกต้อง (Gain Drifting)	10PPM/°C
ความถูกต้อง (Minimum sensitivity)	0.02 uV/d
ช่วงสัญญาณ อินพุต (Analogue input range)	0.02mV to 15mV
ความละเอียดที่บ่งบอกขั้นต่ำ (Display Accuracy)	1/100000
แรงดันไฟฟ้ากระตุ่น (Power Source for Load Cell)	DC5V 125mA (MAX)
Input Resistance	10MΩ
ช่วงการปรับค่าซีโร (Zero Point Adjustment Range)	0.2~8mV (When the transducer is 2mV/V.)

I/O Port

Input Port	8 inputs (L2) Start, Stop, Zero, Clear Alarm, Change Recipe, Clip/Loose bag, Manual discharge, Double-indicators Lock Input 12 Outputs (LD) when active low Start, Emergency stop, A zero, B zero, A manual discharge, B manual discharge, Bag lock/unlock request, Clear alarm, A manual fine fill, B manual fine fill, Select recipe, Stop.
Output port	12 outputs (L2) Run, Stop, High-feeding, Middle-feeding, Fine-feeding, Fixing-value, Over, Alarm, Clip bag, Punching bag, Batch complete, Double-indicators Lock Output 16 outputs (LD) when Single drive current is 500mA Run, Stop, A coarse fill, B coarse fill, A medium fill, B medium fill, A fine fill, B fine fill, A waiting, B waiting, A discharge, B discharge, Bag lock, Pat bag, Alarm, Over/Under.