


หัวอ่านน้ำหนักพร้อมปริ้นเตอร์

Build in Printer indicator

หัวอ่านน้ำหนักที่มาพร้อมปริ้นเตอร์ในตัว พร้อมรูปแบบปริ้นหลากหลาย ไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องปริ้นเตอร์ วัสดุเป็นสแตนเลสแข็งแรงคงทน สามารถเชื่อมต่อแท่นชั่งหลากหลายขนาด ทำพิกัดได้สูงสุด 100 ตัน

TI - 02 P

Build in Printer indicator

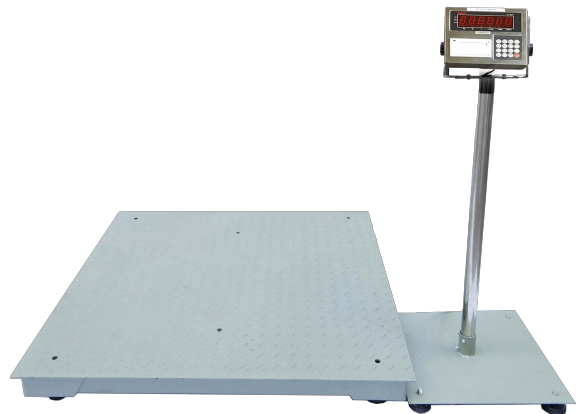

Tiger

ลักษณะเด่น

- มี Build-in แบตเตอรี่ Recharge
- มีโหมดนับชิ้นงาน, ชั่งสัตว์, เปอร์เซ็นต์
- สามารถบวกสะสมน้ำหนักได้
- สามารถหักค่าภาชนะ (Pre – Tare ,Tare)
- มีพอร์ต RS-232 สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
- มีระบบเช็คน้ำหนัก Hi-Lo-OK
- เชื่อมได้สูงสุดถึง 8 โหลดเซลล์ (350 Ω)
- ค่า Resolution 1 / 30000 – 60000
- สามารถตรวจติดตามรอยครุสำหรับชั่งซื้อขายได้
- มีปุ่มตัวเลข 0–9 และปุ่มฟังก์ชัน 3 ปุ่ม

ปริ้นเตอร์

- ระบบการปริ้นแบบ thermal
- หน้ากว้างกระดาษ 5.5 ซม.

รูปแบบการปริ้น

แบบ 1 (Net , Tare, Gross)

TIME 15:21:00
DATE 14.04.2009
NO. 1
NET 500.0kg
TARE 0.0kg
GROSS 500.0kg
TOTAL 500.0kg

แบบ 2 (รวมน้ำหนัก)

TIME 15:21:00
DATE 14.04.2009
N 1 100.0 kg
N 2 200.0 kg

TOTAL 2 500.0 kg

แบบ 3 (เช็คน้ำหนัก)

TIME 17:39:15
DATE 14.04.2009
NO. 6
NET 500.0kg
TARE 0.0kg
GROSS 500.0kg
TOTAL 4299.0kg

HIGH 2000.0kg
LOW 500.0kg
ACCEPT

แบบ 4 (เปอร์เซ็นต์)

TIME 15:39:13
DATE 14.04.2009
NET 699.0kg
REF % 200.0kg
PERCENT 350.00%

แบบ 5 (นับชิ้นงาน)

TIME 15:30:44
DATE 14.04.2009
NET 300.0kg
UNIT.W 599.949 g
COUNT 500PCS

แบบ 6 (ชั่งสัตว์)

TIME 16:33:42
DATE 14.04.2009
HOLD.W 496.0kg



ตัวแทนจำหน่าย

รุ่น	รายละเอียด
พิกัด	30 ,60,150,300,500,1000,2000,3000 กก.
อ่านละเอียด	2,5,10,20,50,100,200,500 กรัม
ประเภทจอ	LED สีแดง, ตัวเลขสูง1 นิ้ว, แสดงตัวเลข 6 หลัก
หน่วย	Kg ,g, lb, oz
การหักค่าภาชนะ	สามารถหักน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
การเชื่อมต่อ	มีพอร์ต RS – 232
กระแสไฟฟ้า	Built-in Rechargeable Battery = 6V DC External Power Adaptor = 12V DC, 800mA
ระยะเวลาการใช้งาน	ต่อเนื่อง 80 ชม. เมื่อมีการชาร์ตแบตเต็ม 12ชม.
อุณหภูมิ	-10°C ~ 40°C
ขนาด	กว้าง 22 * ยาว 20* หน้า 7 ซม.
ขนาดแท่น (ซม.)	30*40,40*50,50*60,60*80,80*80,100*100 120*120,150*150,200*200 ซม.

Tiger