


额定载荷	Rated Load	50, 100, 150, 200, 250 500, 750kg, 1, 1.5, 2t
灵敏度	Sensitivity	mV/V
综合误差	Total Error	%F.S ±0.03
蠕变 (30分钟) Creep (30min)		%F.S ±0.02
零点平衡	Zero Balance	%F.S ±1
零点温度影响	TCO	%F.S./10°C ±0.02
输出温度影响	TC SPAN	%F.S./10°C ±0.02
输入阻抗	Input Resistance	Ω 400±20
输出阻抗	Output Resistance	Ω 352±3
绝缘电阻	Insulation Resistance	MΩ ≥5000
工作温度范围	Operating Temp Range	°C -30~+70
安全过载	Safe Load Limit	%F.S 120
极限过载	Lateral Load Limit	%F.S 200
推荐激励电压	Recommend Excitation	VDC 10~12
最大激励电压	Maximum Excitation	VDC 15
密封等级	Protection Class	IP65
材料	Construction	合金钢 Alloy Steel
电缆	Cable	Length: 3m Diameter: φ5

额定载荷 (kg)	A	B	C	D	E	F
50~200	156	44	24	75	50	M12
250~750	146	60	36	95	70	M12
1000~2000	176	76	46	125	95	M16

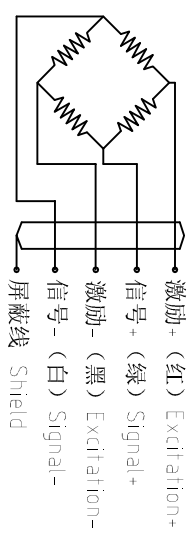

电缆芯线色标接线法

设计	校对	审核	工艺	更改文件号	标准化	签名	年月日	图样标记	重量	比例	宁波柯力传感科技股份有限公司
								A			ILGB50kg~2t 安装图
								共	张	第	张
											KL/JT-ILGB50kg~2t. 0A